

megamount 603/603 Racing SUPER-AUTOMATIC



"Der Maßstab für die Ausstattung eines Reifenshops, stark und verlässlich."

Gemacht für RunFlat Räder und Niederquerschnitt/Alufelgen Kombinationen ohne Extrembelastung für Bediener oder Maschine.

HAUPTMERKMALE

- Pneumatisch vor- und zurück schwingender Montagearm.
- Pneumatisches Heben und Senken des Montagearmes.
- Spannweite 10"-26" (28" mit Erweiterungssatz (Option))
- Reifenfülldruck Begrenzer 3,5 Bar.
- Verstellbarer Felgenabdrücker für härteste Reifen..
- Anschlagsbegrenzer und "Auto Return" Funktion des Armes.
- Montagesäule mit 41mm Durchmesser.
- Megafit 2 - alle Funktionen in einem Arm.(Racing)
- Zwei Rotationsgeschwindigkeiten mit Pedalschalter.
- Toolbox. (Racing)



Designed, manufactured and assembled in ITALY



Plus2 Spanntisch

Unser patentiertes Plus2 Verstellungsverfahren für den Spanntisch erlaubt das Verstellen von 10"/24" oder 12"/26" ohne dass die einzelnen Klauen verstellt werden müssen. Als Option gibt es eine Erweiterung um 2".




Auto Return

Die 'Auto Return' Funktion drückt die Abdrückschaufel nach dem Eindrücken automatisch wieder zurück in die Ausgangsposition. Das verhindert ein Festhängen der Schaufel zwischen Felge und Reifen.

Optimierte Pedal Position

Das Pedal für den Felgenabdrücker liegt getrennt von den anderen in ergonomischer Nähe des Bedieners.



Anschlagsbegrenzer für den Felgenabdrücker.

Die Abdrückschaufel kann zwischen Standard und RunFlat verstellt werden. (Winkelverstellung) Mit unserem Anschlagbegrenzer für die Abdrückschaufel, ist es möglich den Arbeitsweg der Abdrückschaufel zu begrenzen und somit eine Beschädigung der Karkasse durch ein unnötiges weiteres Zusammenpressen des Reifens zu verhindern.



Option Racing

megamount 603/603 Racing SUPER-AUTOMATIC

Standard Features and Optional Accessories

Standard Features die mit der Maschine kommen:

- Wasserabscheider und Öler
- Halter für Schmiermitteltopf
- Montiereisen
- 10 bar operating pressure limiting
- CE 3,5 bar Reifenfülldruck Begrenzer
- Plastik Protektoren Set

Optionale Zubehörteile:



JetBlast

Dieses Gerät wird zur Hilfe bei Nichtanliegen des Reifenwulstes bei schlauchlosen Reifen verwendet. Voll integriert in die Maschine.

Wheel Lifter

Kann an 603 und 703 Modellen angebracht werden und erlaubt dem Benutzer die Räder mit Maschinenkraft anzuheben um die Reifen leichter auf den Spanntisch zu bekommen. Auch die Arbeit beim Reifenabdrücken wird durch die integrierten Rollen erleichtert.



QX-System


Vergessen Sie das Montiereisen! Pneumatisch unterstütztes Montage- Demontage Werkzeug für schnelles und sicheres Arbeiten. Mit dieser Option schaffen Sie die Möglichkeit, ohne Montiereisen zu arbeiten. (Nur für Maschinen mit kippbarem Montagearm).



WDK-KIT

Aufrüstkit um volle WDK Zertifizierung zu erreichen.

Farb Optionen

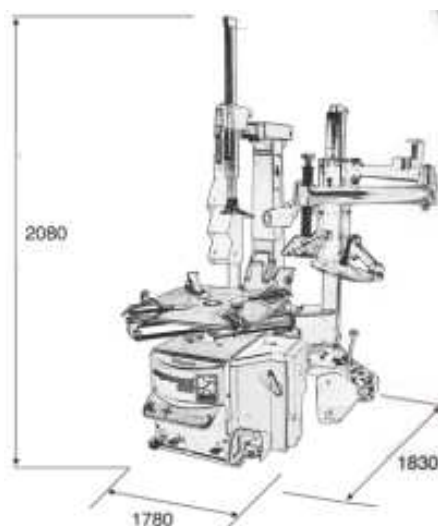

TECHNICAL DATA	
Arbeitsdruck	8 to 12bar
Drei Phasen Motor	230-400V /50Hz /550W
Einzelphase (Option bei Bestellung)	220V / 50Hz /750W
Externer Spannbereich	10"-24"
Interner Spannbereich	12"-26" (28" -Option)
Maximaler Raddurchmesser	1100mm
Maximale Felgenbreite	16"
Max Druckkraft-Abdrücker	3140kg bei 10bar
Dim.(WxDxH) 603/603+Megafit2	114x114x107/ 114x138x186
Gewicht (packed) 603/603+Megafit2	295kg / 425 kg